
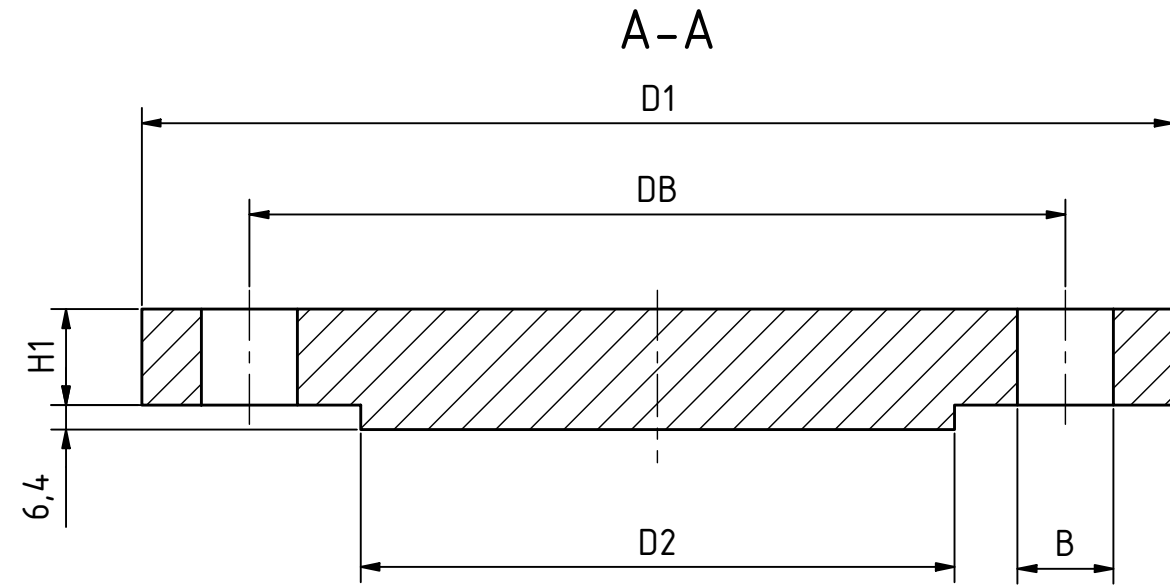


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016.
Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenzfirmen, zugänglich gemacht werden.

Protection notice according to DIN ISO 16016.
This document is our property and without our written consent it must not be disclosed, reproduced or used for manufacture for anyone else than us.

Allgemeintoleranzen für
Längenmaße nach DIN ISO 2768
General tolerances according
to DIN ISO 2768

Längenmaße in mm für Nennmaße Bereich / Limit dimensions in mm for nominal size range			
0,5 bis / to 3	über / from 3 bis / to 6	über / from 6 bis / to 30	über / from 30 bis / to 100
± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3
± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8
± 0,3	± 0,5	± 1,2	± 2,0
± 0,5	± 0,8	± 1,6	± 3,0
± 0,8	± 1,2	± 2,5	± 4,0

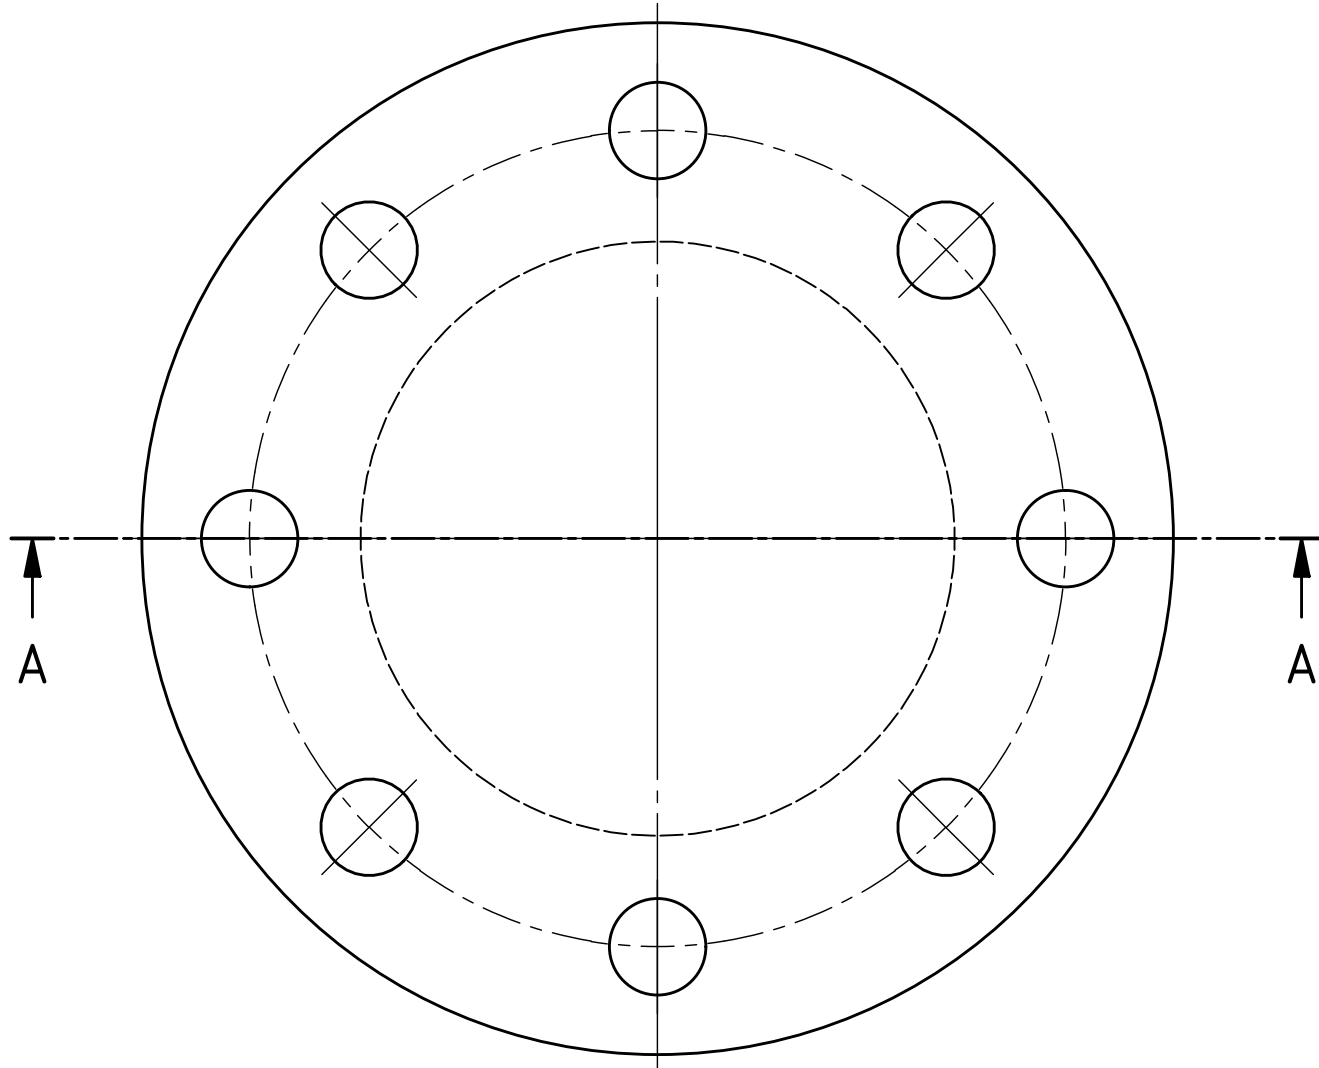

6,4



Benennung:
Description:

Blindflansch ASME B16.5 CL600

Maß-Tabelle						
Variante	D1	D2	H1	B	DB	nDB
Blindflansch ASME 1"	124	50.8	17.5	3/4"	88.9	4
Blindflansch ASME 2"	165	91.9	25.4	3/4"	127	8
Blindflansch ASME 3"	210	127	31.8	7/8"	168.1	8
Blindflansch ASME 4"	273	157.2	31.8	1"	215.9	8
Blindflansch ASME 5"	330	185.7	44.4	1 1/8"	266.7	8
Blindflansch ASME 6"	356	215.9	47.8	1 1/8"	292.1	12
Blindflansch ASME 1" mit Prüfanschluss	124	50.8	17.5	3/4"	88.9	4
Blindflansch ASME 2" mit Prüfanschluss	165	91.9	25.4	3/4"	127	8
Blindflansch ASME 3" mit Prüfanschluss	210	127	31.8	7/8"	168.1	8
Blindflansch ASME 4" mit Prüfanschluss	273	157.2	31.8	1"	215.9	8
Blindflansch ASME 5" mit Prüfanschluss	330	185.7	44.4	1 1/8"	266.7	8
Blindflansch ASME 6" mit Prüfanschluss	356	215.9	47.8	1 1/8"	292.1	12