

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016.
Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenzfirmen, zugänglich gemacht werden.

Protection notice according to DIN ISO 16016.
This document is our property and without our written consent it must not be disclosed, reproduced or used for manufacture for anyone else than us.


Allgemeintoleranzen für
Längenmaße nach DIN ISO 2768
General tolerances according
to DIN ISO 2768

0,5 bis / to 3		1 bis / to 6		1,6 bis / to 30		2,5 bis / to 100		4 bis / to 400		10 bis / to 1000		16 bis / to 2000		20 bis / to 4000	
± 0,05		± 0,05		± 0,1		± 0,15		± 0,2		± 0,3		± 0,5		± 0,5	
m (mittel / middle)		c (grab / rough)													

Längenmaße in mm für Nennmaßbereich / Limit dimensions in mm for nominal size range		Längenmaße in mm für Nennmaßbereich / Limit dimensions in mm for nominal size range		Längenmaße in mm für Nennmaßbereich / Limit dimensions in mm for nominal size range		Längenmaße in mm für Nennmaßbereich / Limit dimensions in mm for nominal size range		Längenmaße in mm für Nennmaßbereich / Limit dimensions in mm for nominal size range		Längenmaße in mm für Nennmaßbereich / Limit dimensions in mm for nominal size range		Längenmaße in mm für Nennmaßbereich / Limit dimensions in mm for nominal size range		Längenmaße in mm für Nennmaßbereich / Limit dimensions in mm for nominal size range	
± 0,2		± 0,3		± 0,5		± 0,8		± 1,2		± 2,0		± 3,0		± 4,0	

Maß-Tabelle

Variante	D	dB	K	L	SD
DN25 PN10+PN16+PN25+PN40	71	31	85	14	6
DN32 PN10+PN16+PN25+PN40	82	40	100	18	8
DN40 PN10+PN16+PN25+PN40	92	46	110	18	8
DN50 PN10+PN16+PN25+PN40	107	58	125	18	10
DN65 PN10+PN16+PN25+PN40	127	74	145	18	10
DN80 PN10+PN16+PN25+PN40	142	86	160	18	12
DN100 PN10+PN16	162	110	190	18	10
DN100 PN25+PN40	168	110	190	22	15
DN125 PN10+PN16	192	136	210	18	10
DN125 PN25+PN40	194	136	220	26	15
DN150 PN10+PN16	218	164	240	22	12
DN150 PN25+PN40	224	164	250	26	20
DN200 PN10	273	215	295	22	12
DN200 PN16	273	215	295	22	15
DN200 PN25	284	215	310	26	20
DN200 PN40	290	215	320	30	25

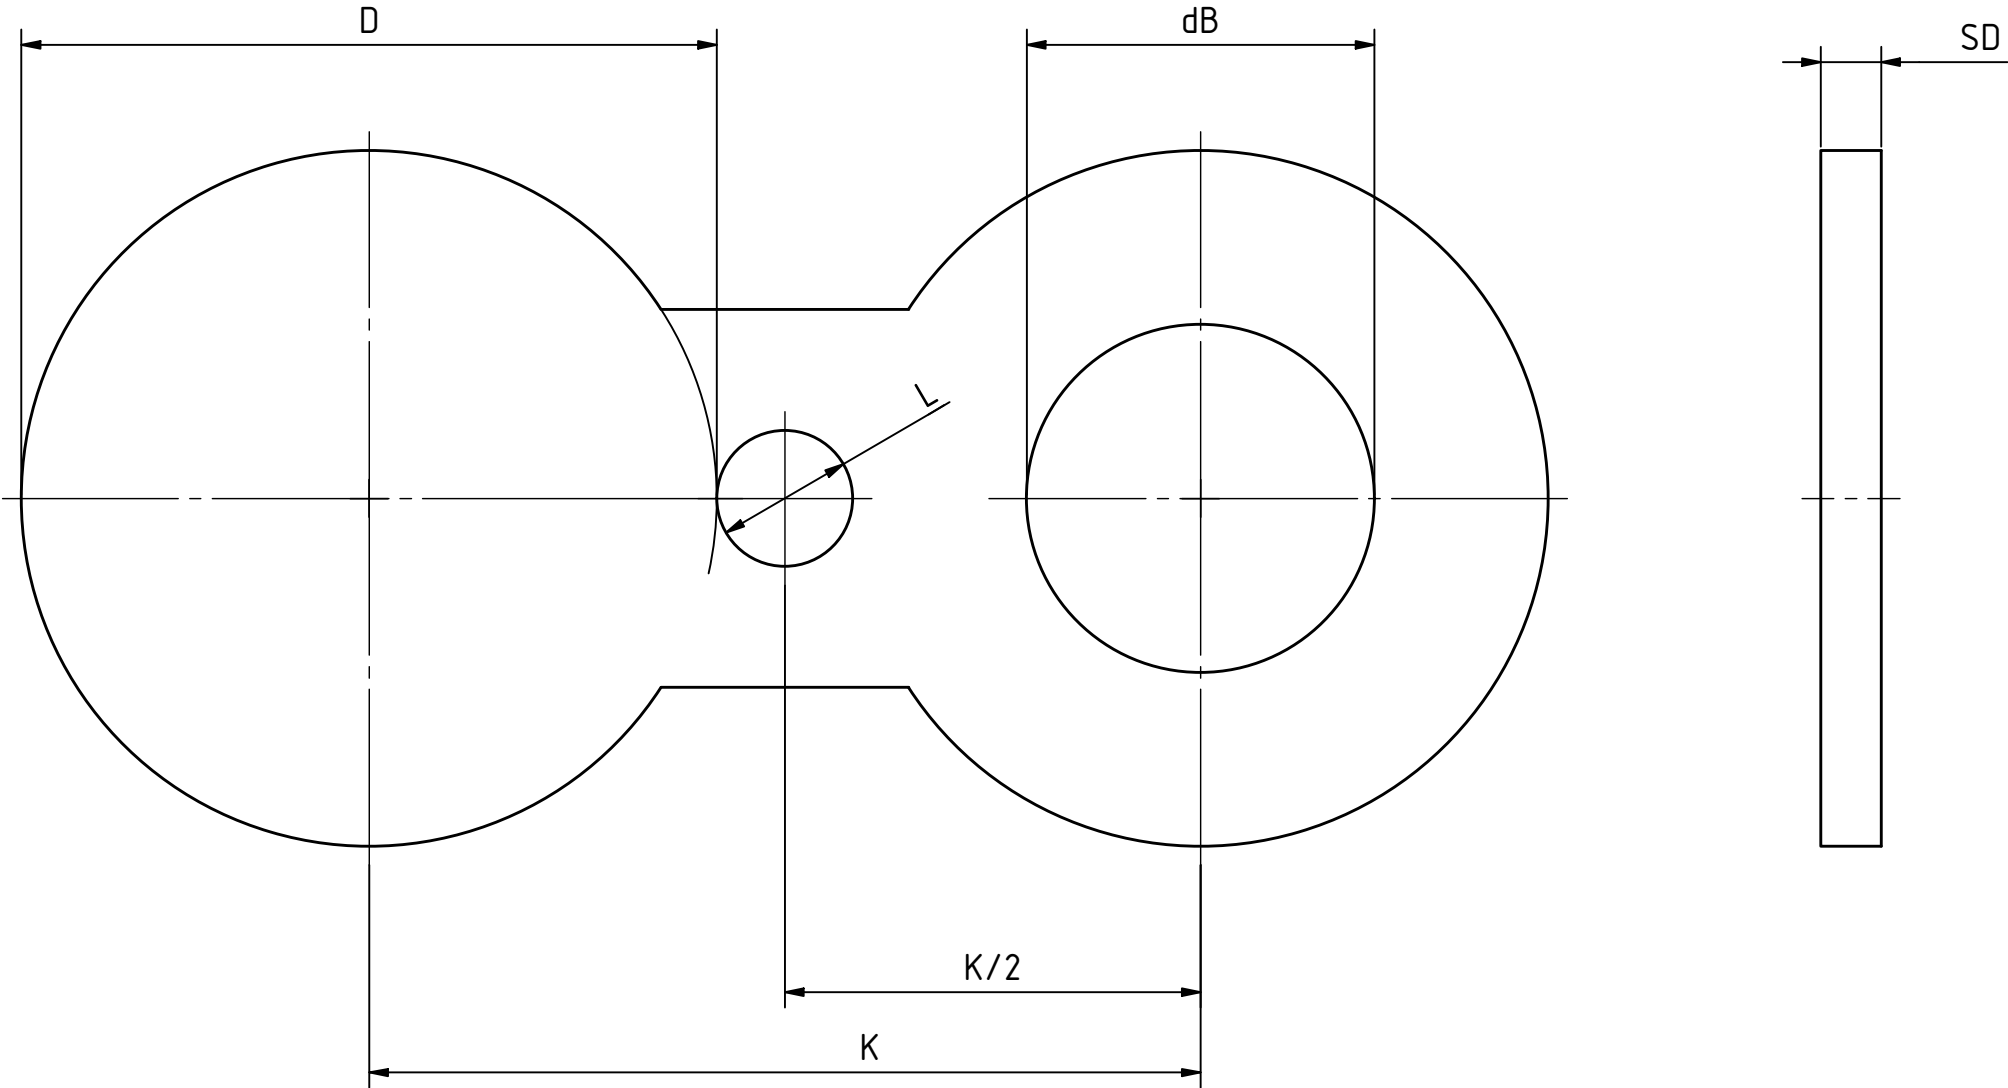



ET-COMP
KOMPONENTEN FÜR DIE ENERGIETECHNIK

Benennung:
Description:

Brillensteckscheibe Form AA